








A

B

A

B

RXTH13-M

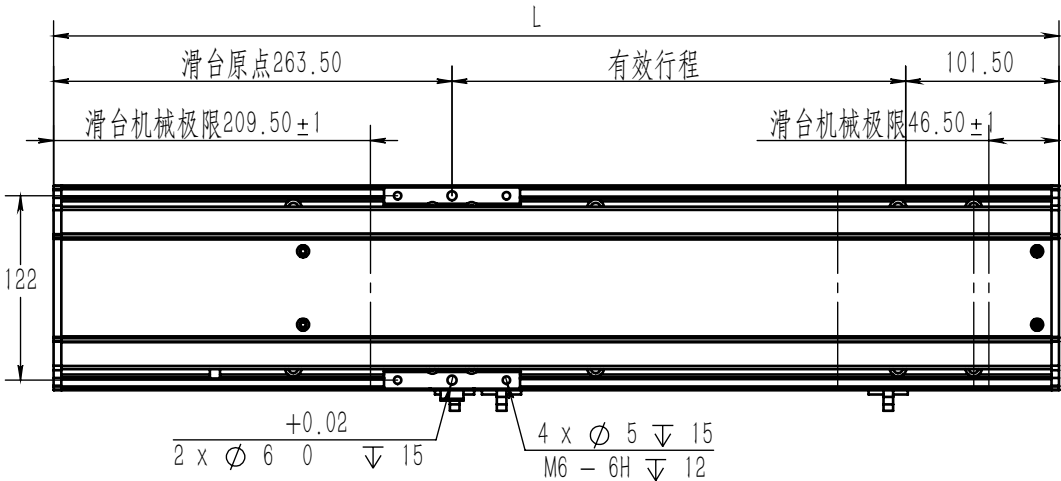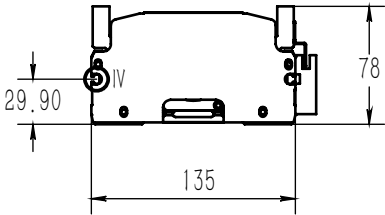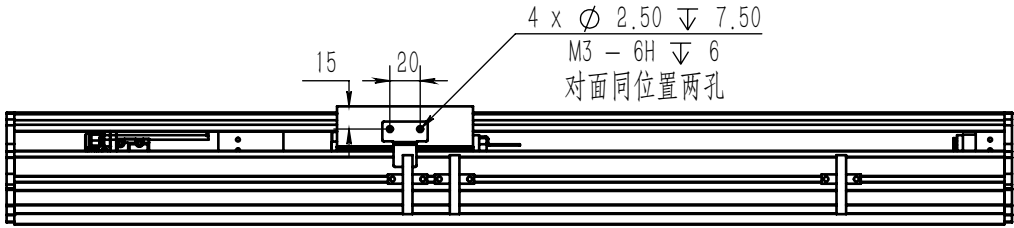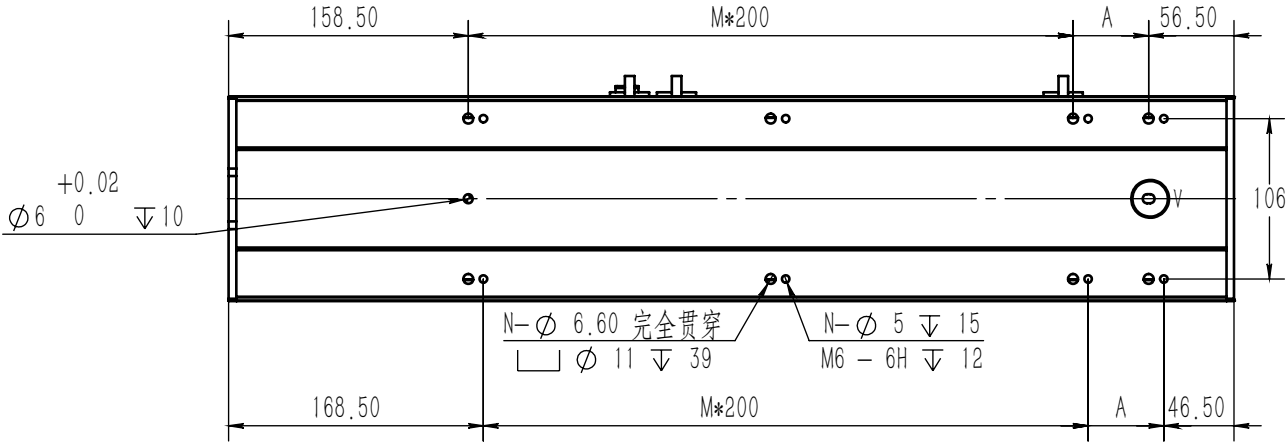

型号	RXTH13-L-S -M-T20-C3
行程	mm
搭配马达	200W/400W(客户提供) 若使用其他型号电机,产品尺寸 可能不一致,请咨询技术服务人员
丝杆	16 /20
导轨	15
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	$\pm 0.01\text{mm}$
最大负重	水平: 70kg 垂直: 17kg
最高速度	500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	8.3	8.86	9.42	9.98	10.54	11.1	11.66	12.22	12.78	13.34	13.9	14.46	15.02	15.58	16.14	16.7	17.26	17.82	18.38	18.94	19.5	20.06



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology
Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/4/6
校核		日期	
审批		日期	

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:5	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1