

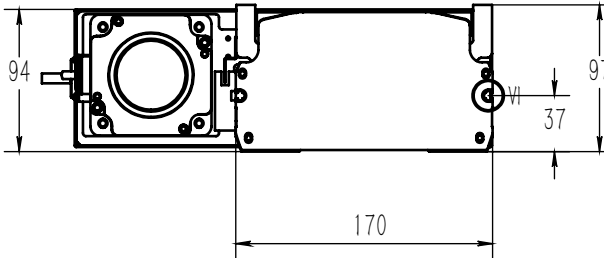
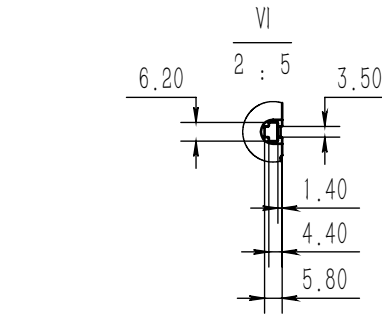


1




2

$\phi 6 \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 贯穿

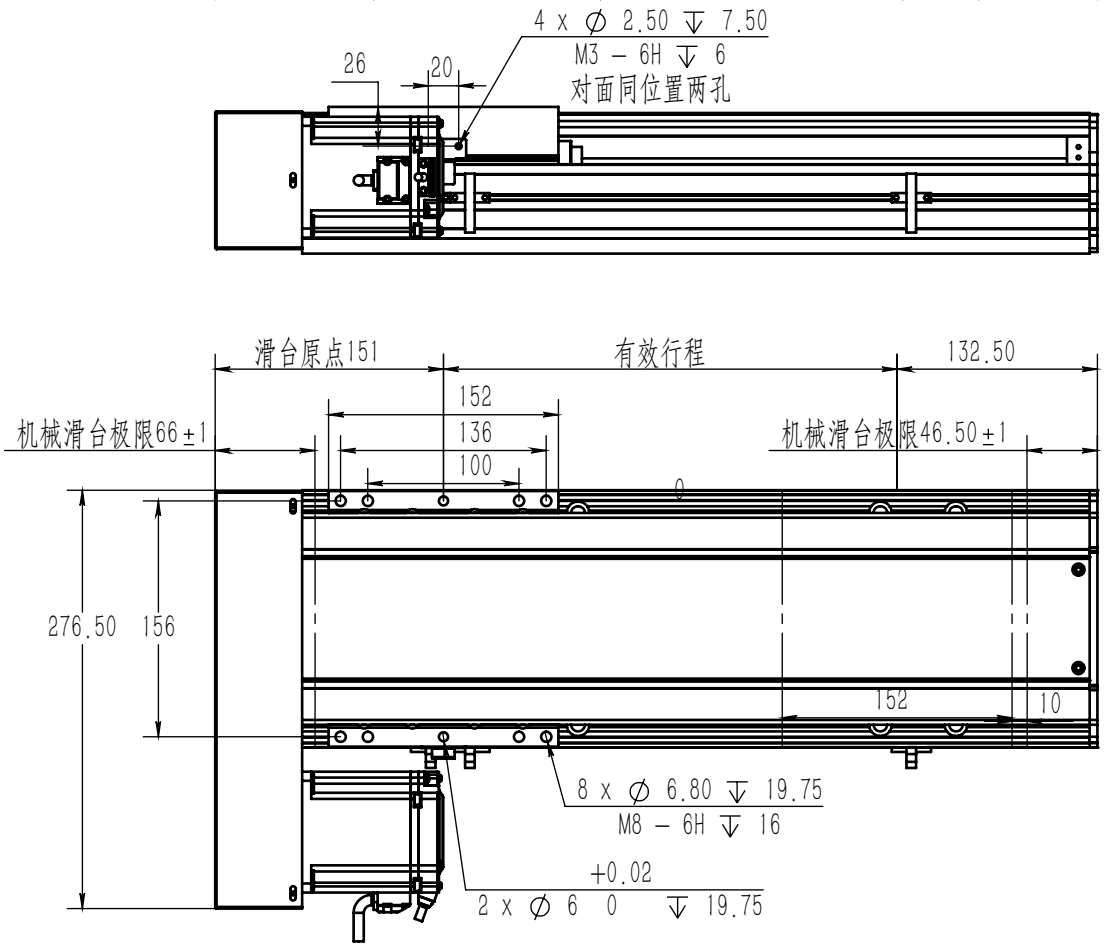

4

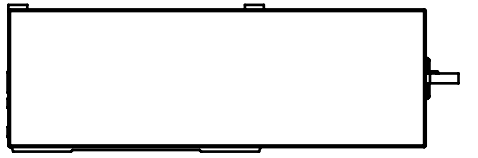

A

B

型号	RXTH17-L -S -BL-T20-C3
行程	mm
搭配马达	400W/750W(客户提供) 若使用其他型号电机，产品尺寸 可能不一致，请咨询技术人员
丝杆	20 /25
导轨	20
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	$\pm 0.01\text{mm}$
最大负重	水平：120kg 垂直：40kg
最高速度	2000mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	333.5	383.5	433.5	483.5	533.5	583.5	633.5	683.5	733.5	783.5	833.5	873.5	933.5	983.5	1033.5	1083.5	1133.5	1183.5	1233.5	1283.5	1333.5	1383.5
A	150	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
参考重量g	9.53	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72

客户签字盖章确认

签字

日期

设计

标准化

校核

审批

电话

日期

日期

日期

视图

共 张 第 张

单位

mm

版本: A

比例

1:5

重量:

零件类别: 成品

材料: 6063-T5

数量: 1

瑞翔智能

RUIXIANG TECH

东莞瑞翔智能科技有限公司

Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

2021/4/19

1

2

3

4