
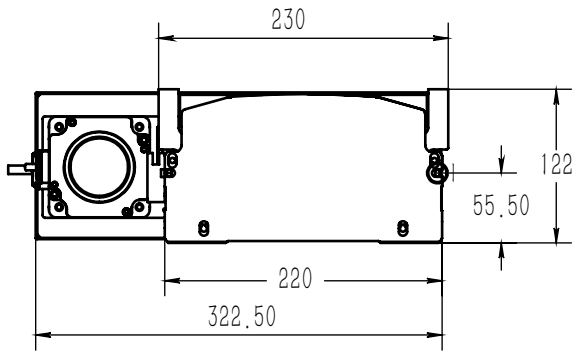






A

B

RXTH22-BL



$N \times \varnothing 9$ 完全贯穿
 $\varnothing 15 \nabla 58$
 $N \times \varnothing 8.50 \nabla 24.50$
 $M10 - 6H \nabla 20$
 $\varnothing 8 \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix} \nabla 8.50$

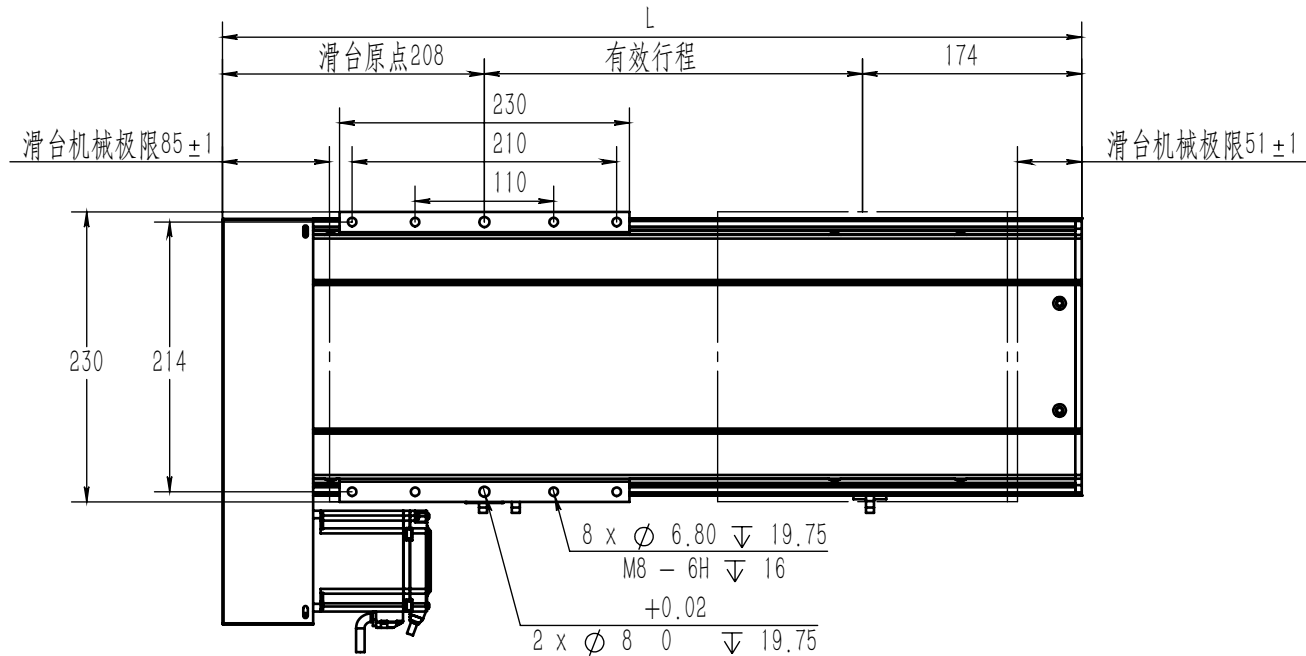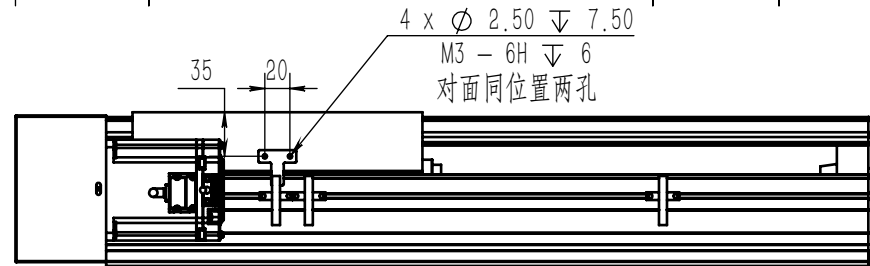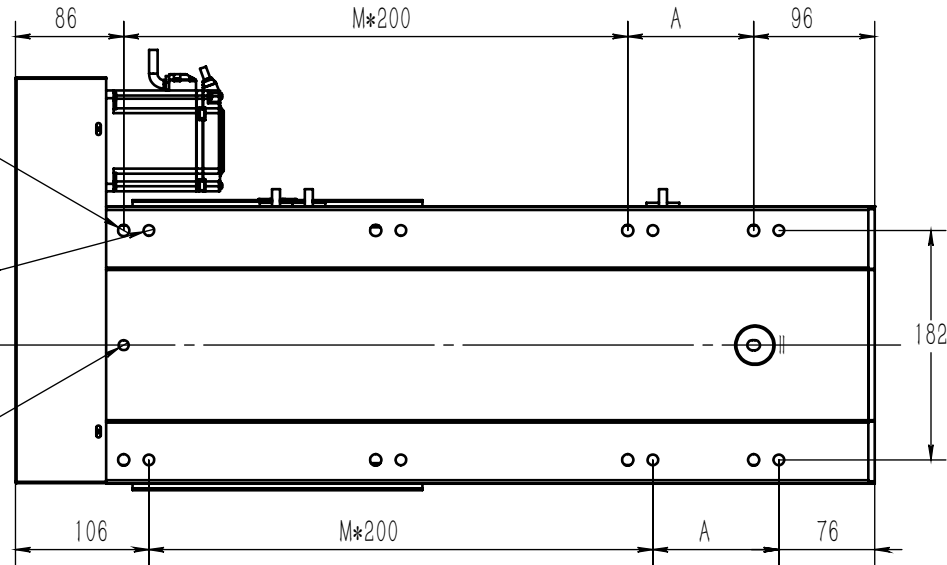

型号	RXTH22-L -S -BL-P75-C3
行程	mm
搭配马达	750W/1000W(客户提供) 若使用其他型号电机, 产品尺寸 可能不一致, 请咨询技术服务人员
丝杆	25/32
导轨	25
传感器	外置 3pcs
重复定位精度	$\pm 0.01\text{mm}$
最大负重	水平: 150kg 垂直: 55kg
最高速度	500mm/s(依马达转速3000rpm为准)

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
参考重量g	24.2	25.66	27.12	28.58	30.04	31.5	32.96	34.42	35.88	37.34	38.8	40.26	41.72	43.18	44.64	46.1	47.56	49.02	50.48	51.94	53.4	54.86



东莞瑞翔智能科技有限公司
Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.

客户签字盖章确认		
签字		
日期		

设计		电话	
标准化		日期	2021/6/8
校核		日期	
审批		日期	

视图	单位	比例	零件类别: 成品	
	mm	1:6	材料: 6063-T5	
共 张 第 张	版本: A		重量:	数量: 1

A

B